

## UKP 206+H23.






a (mm)  Stahlblechschutzkapp e  sind auf Anfrage mit Stahl- blec e (mm)  S1 (mm)  S2 (mm)  160  Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec 121  S2 (mm)
e sind auf Anfrage mit Stahl- bled e (mm) 121 S1 (mm) 17
e (mm) 121 S1 (mm) 17
e (mm) 121 S1 (mm) 17
S1 (mm) 17
` '
S2 (mm) 20
Befestigung auf der Spannhülsenbefestigu
Welle ng
L (mm) 38
d (mm) 25
b (mm) 44
Tragzahlen in kN dyn. 19,5
Material Lagereinsatz Wälzlagerstahl
100Cr6
g (mm) 17
Befestigungsschraube M 14
Gehäuse
Tragzahlen in kN stat. 11,3
Gehäusematerial Grauguss
h (mm) 42,9
w (mm) 84
Temperaturbereich -25°C bis 120°C

Marke: EBS

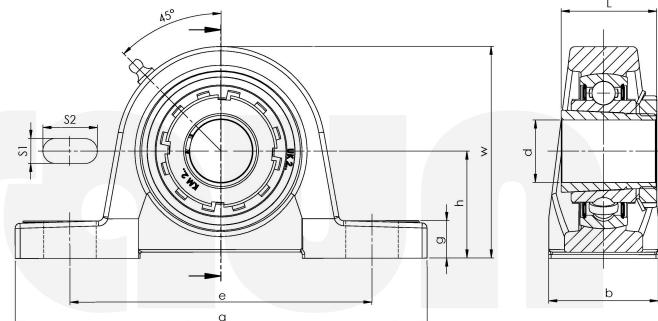



Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de