


Brand: EBS

b (mm)	100
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
n (mm)	21,4
h (mm)	85
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S (mm)	M24
d (mm)	40
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
L (mm)	56,3
c (mm)	45
w (mm)	135
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
l (mm)	24
a (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	18,1

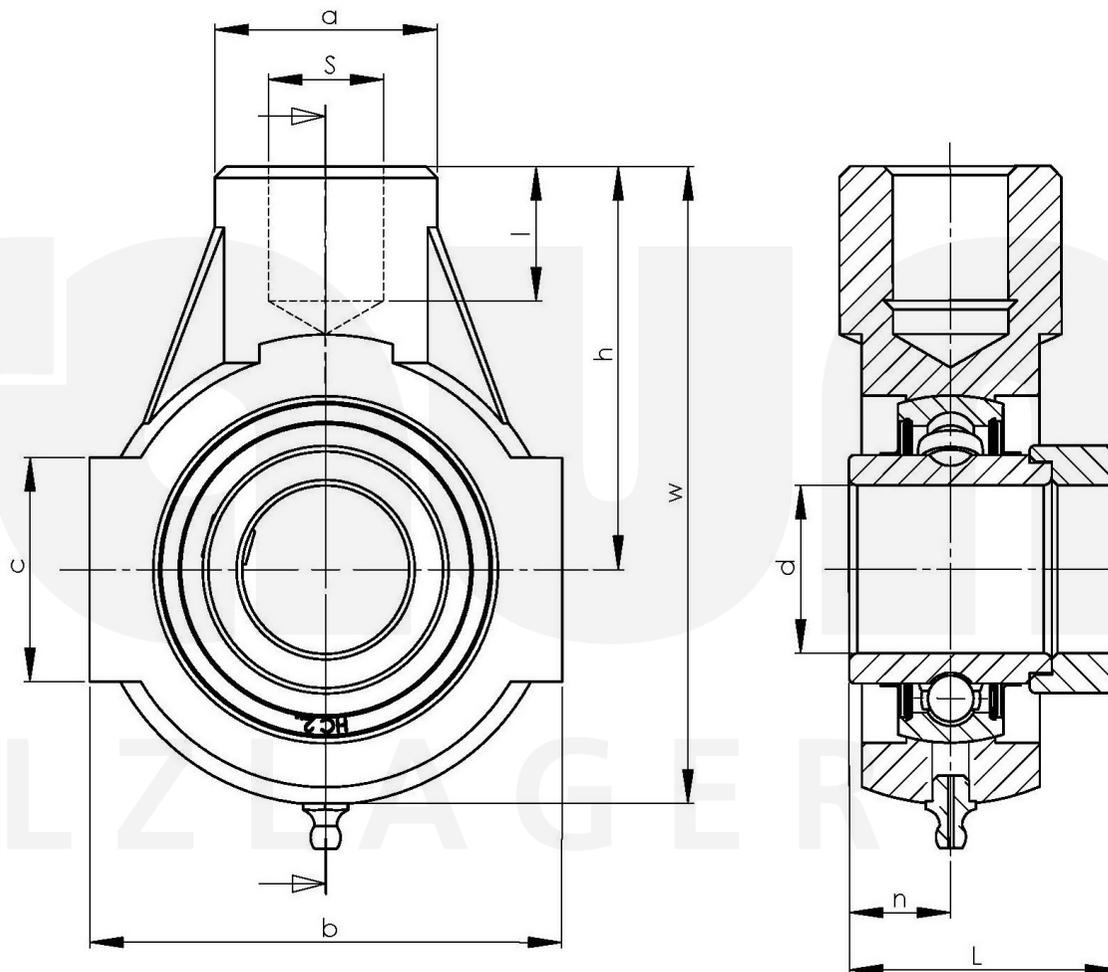

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster

Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de