Technical data

UC 207 G2



Brand: NBR

r (mm)	2
G (mm)	7
ds (mm)	M8 x 1
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
Bi (mm)	42,9
Tragzahlen in kN stat.	15,3
d (mm)	35
D (mm)	72
Be (mm)	20
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	25,4
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	11,5
n (mm)	17,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

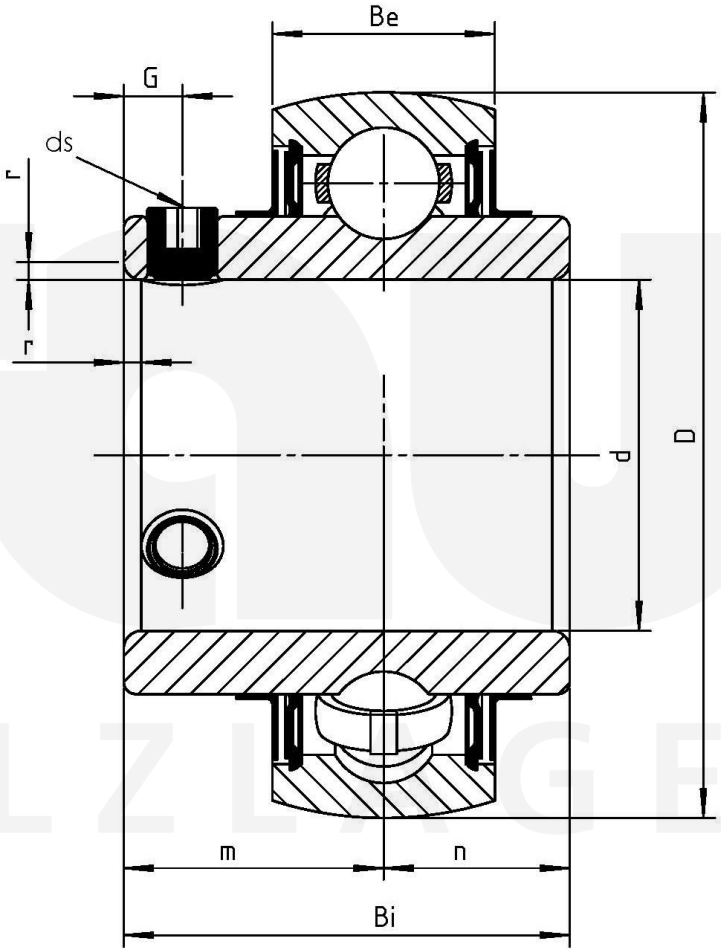

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**