




Brand: EBS

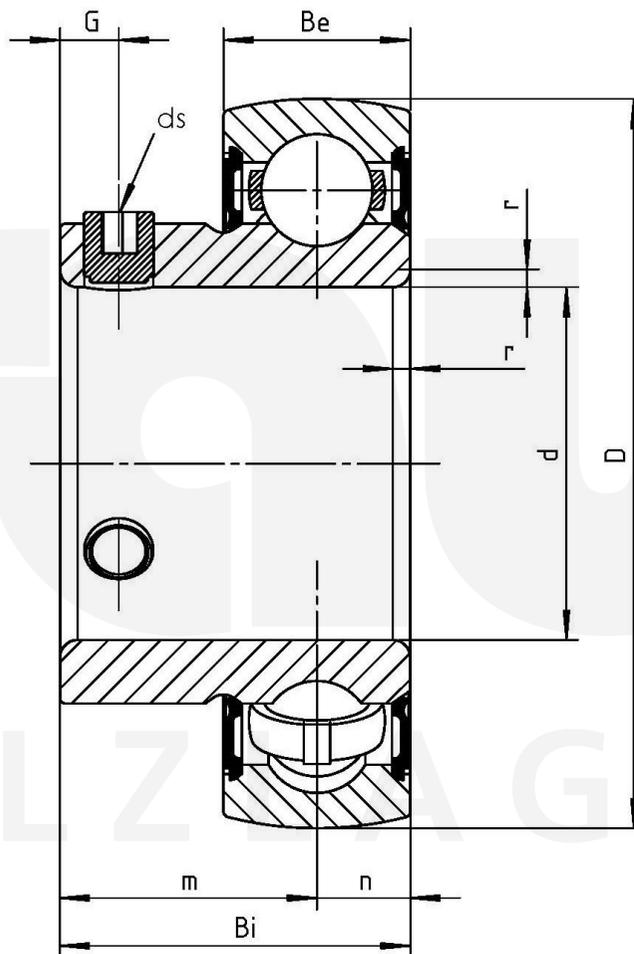

Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
d (mm)	17
Anzugsmoment Madschrauben Nm	3,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M5 x 0,8
Tragzahlen in kN stat.	4,6
G (mm)	4,5
m (mm)	16
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	22
r (mm)	1
Be (mm)	12
D (mm)	40
n (mm)	6