
UC 214 G2





d (mm)	70	
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33	
r (mm)	2,5	
Bi (mm)		74,6
D (mm)		125
Be (mm)		29
ds (mm)		M12 x 1,5
G (mm)		12
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu	
Welle		ng
n (mm)		30,2
Tragzahlen in kN stat.		45
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
m (mm)	44,4	
Tragzahlen in kN dyn.	60,8	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl	
Ni. i . i . i . i . i . i	100Cr6	
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher	
	im Außenri	•
		und ISO

Marke: EBS

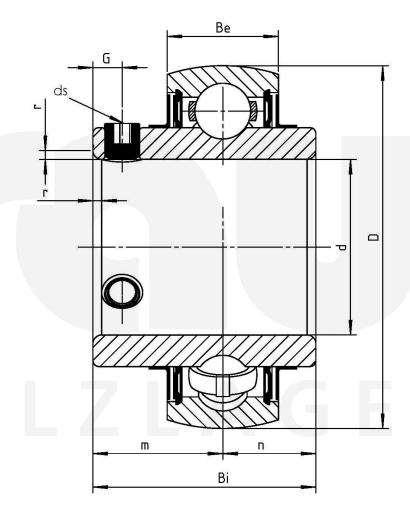

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**