Technical data

UC 210 G



Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	10
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	50
r (mm)	2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	19
Be (mm)	24
Tragzahlen in kN stat.	23,2
D (mm)	90
m (mm)	32,6
Tragzahlen in kN dyn.	35
ds (mm)	M10 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Bi (mm)	51,6

Brand: SONSTIGE (IMPORT)

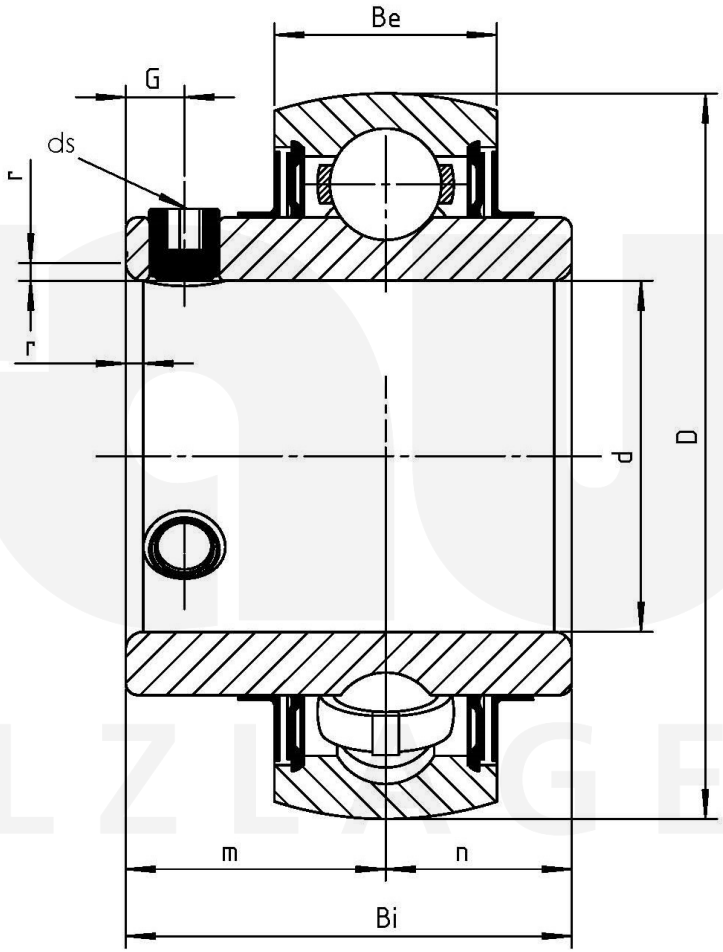

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**