


Brand: NEUTRAL



Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
z (mm)	41,6
d (mm)	20
b (mm)	60
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	90
n (mm)	17,1
s (mm)	12
l (mm)	25,5
g (mm)	11
Befestigungsschraube Gehäuse	M 10
a (mm)	113
i (mm)	15
Bi (mm)	43,7
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Gehäusematerial	Grauguss

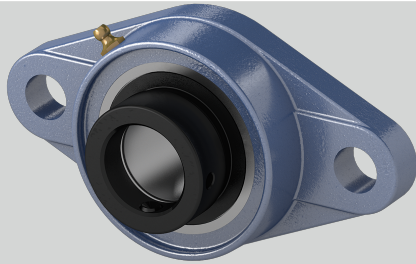