




Brand: EBS

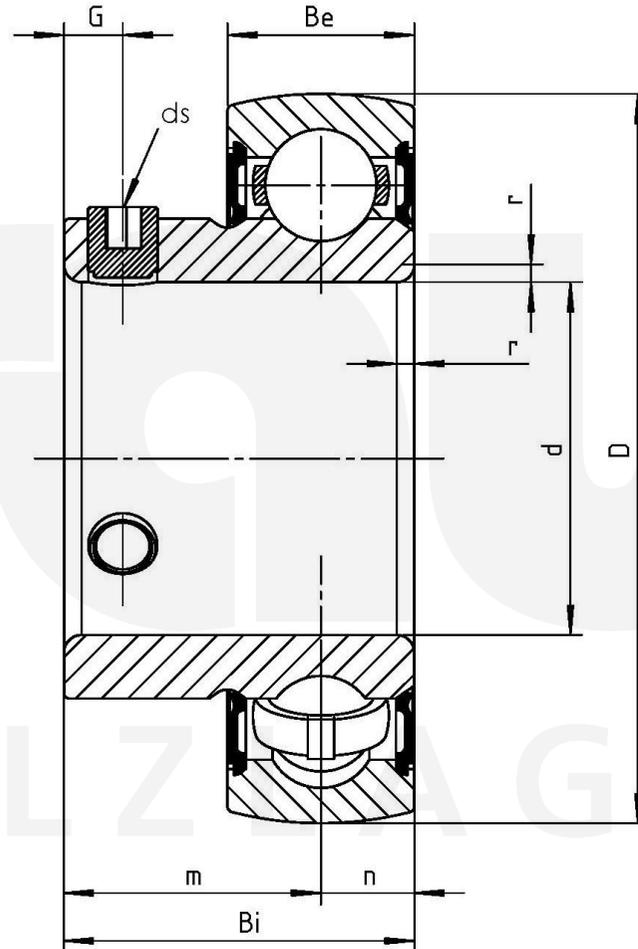

Be (mm)	20
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Bi (mm)	43,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
m (mm)	32,6
ds (mm)	M10 x 1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
r (mm)	2
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
n (mm)	10,9
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Tragzahlen in kN stat.	23,2
D (mm)	90
G (mm)	9,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
d (mm)	50