




Marke: NTN

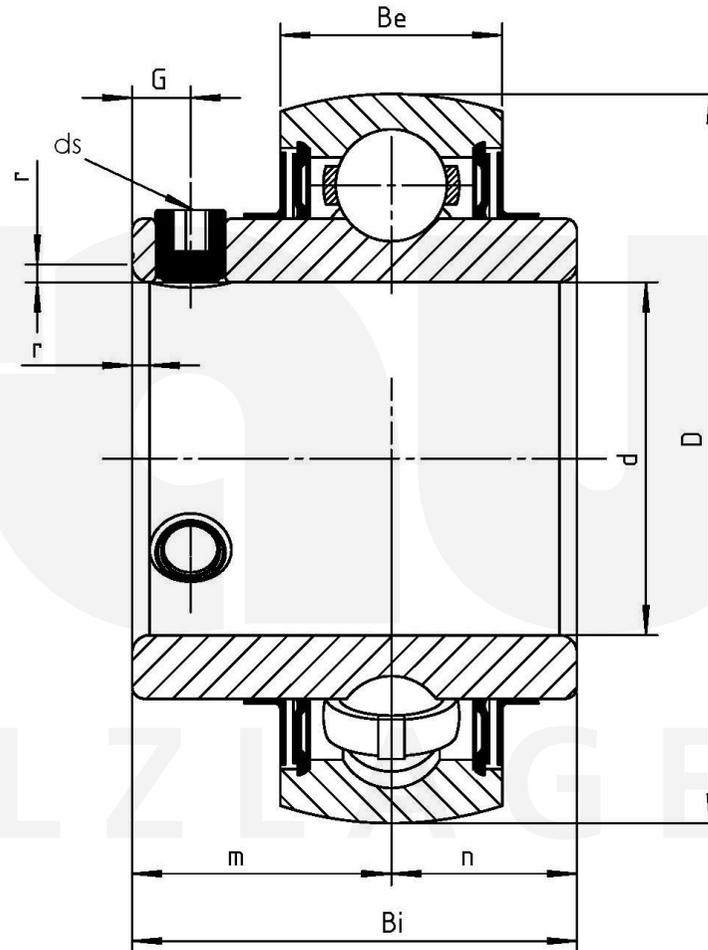

Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Be (mm)	17
n (mm)	14,3
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	34,1
ds (mm)	M6 x 1
Tragzahlen in kN stat.	7,85
m (mm)	19,8
r (mm)	1,5
G (mm)	5
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
D (mm)	52