


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

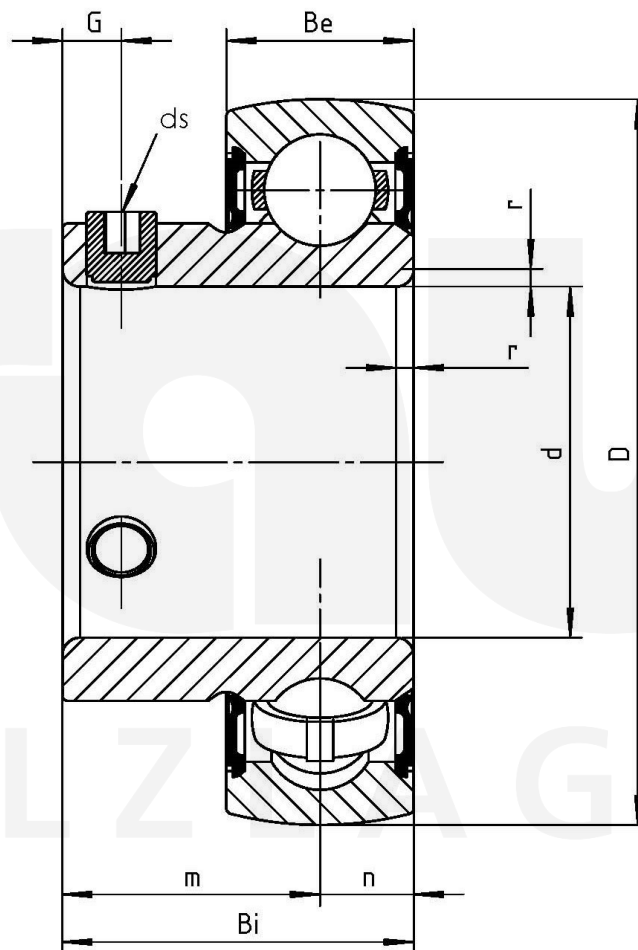

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tragzahlen in kN stat.         | 7,85                                             |
| Befestigung auf der Welle      | Gewindestiftbefestigung                          |
| Nachschmierung                 | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| r (mm)                         | 1,5                                              |
| m (mm)                         | 19,5                                             |
| D (mm)                         | 52                                               |
| n (mm)                         | 7,5                                              |
| Temperaturbereich              | -25°C bis 120°C                                  |
| Bi (mm)                        | 27                                               |
| d (mm)                         | 25                                               |
| Tragzahlen in kN dyn.          | 14                                               |
| Material Lagereinsatz          | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
| ds (mm)                        | M6 x 1                                           |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 5,5                                              |
| G (mm)                         | 5,5                                              |
| Be (mm)                        | 15                                               |
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |