


Brand: SONSTIGE (IMPORT)

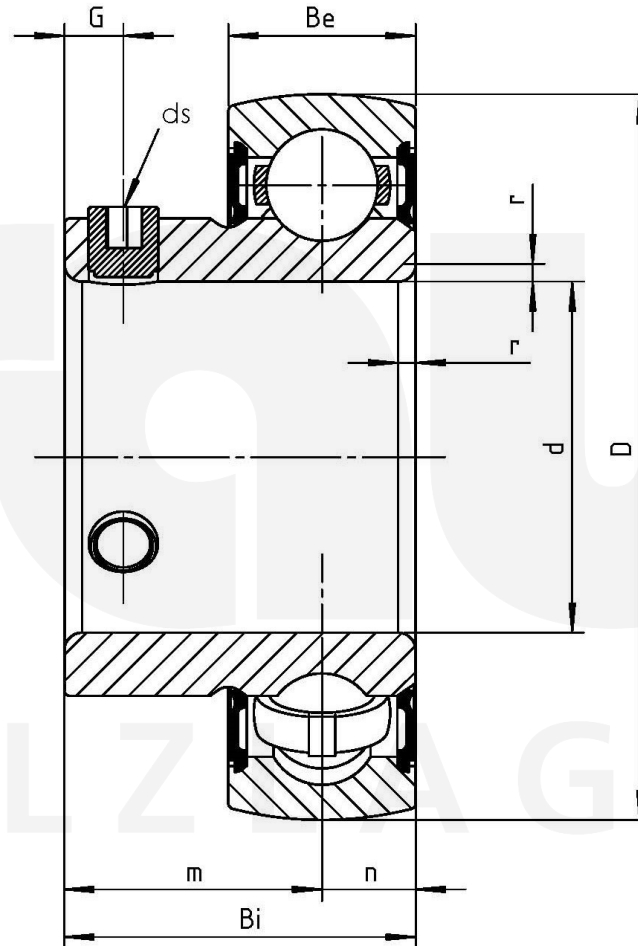

Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
G (mm)	5,5
Be (mm)	15
Tragzahlen in kN stat.	7,85
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
r (mm)	1,5
m (mm)	19,5
D (mm)	52
n (mm)	7,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	27
d (mm)	25
Tragzahlen in kN dyn.	14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M6 x 1