


Marke: EBS

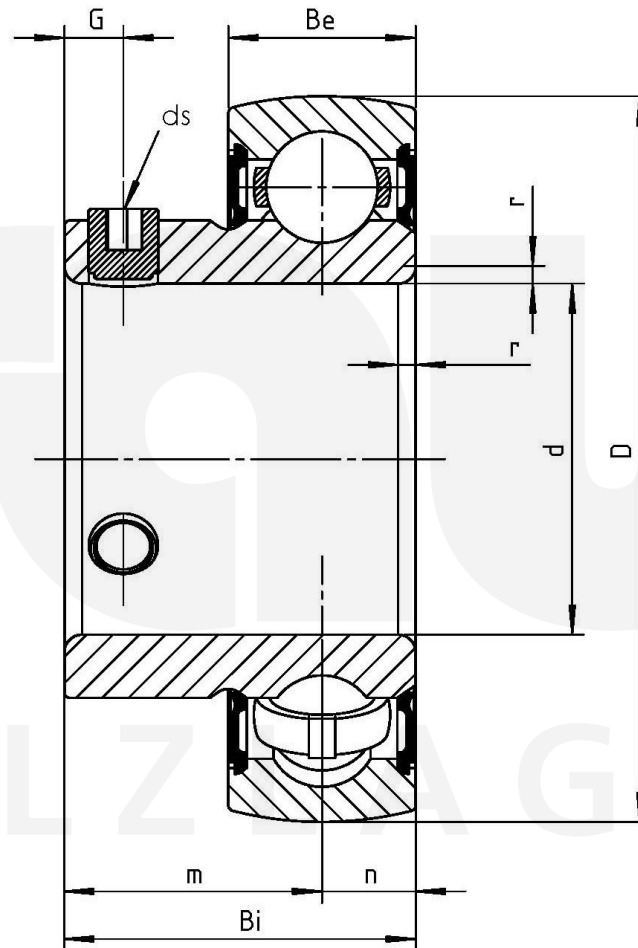

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
n (mm)	8,5
ds (mm)	M8 x 1
Be (mm)	17
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	25,7
m (mm)	23,5
r (mm)	2
d (mm)	35
Tragzahlen in kN stat.	15,3
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	6,5
D (mm)	72
Bi (mm)	32
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C