


Marke: EBS



S1 (mm)	20
d (mm)	50
n (mm)	24,6
h (mm)	57,2
e (mm)	159
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
S2 (mm)	23
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	35
Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
a (mm)	206
L (mm)	62,7
g (mm)	21
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	60
w (mm)	113
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	23,2

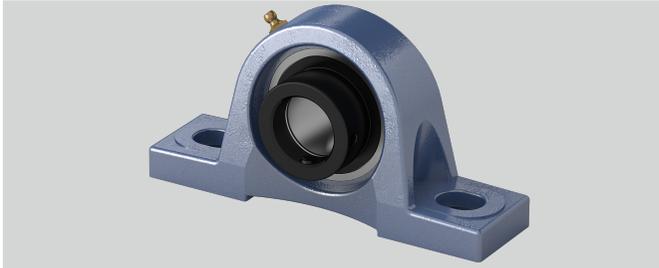