UKFL 215+H23.

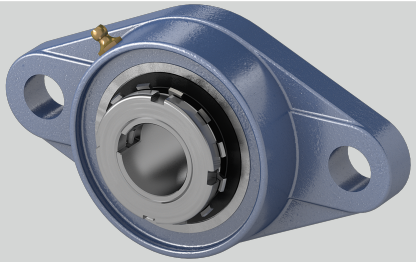

Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
d (mm)	75
L (mm)	73
e (mm)	225
Tragzahlen in kN stat.	49,5
l (mm)	56
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Tragzahlen in kN dyn.	66
a (mm)	275
b (mm)	165
s (mm)	23
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
i (mm)	34
Befestigungsschraube Gehäuse	M20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	22

Brand: NEUTRAL

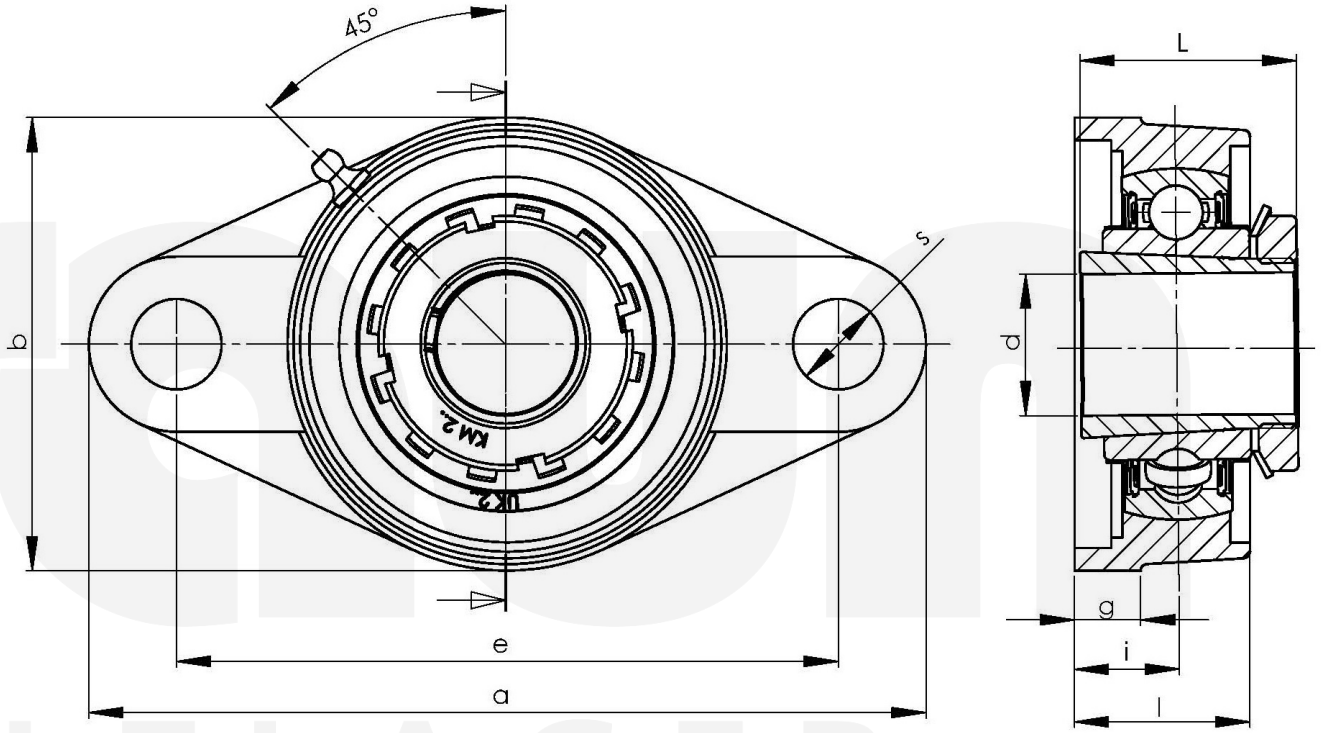

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**