


Brand: NBR



a (mm)	70
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	38
l (mm)	14
Bi (mm)	43,7
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e	
S (mm)	M8
h (mm)	33,3
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M 8
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	20
w (mm)	64
g (mm)	14
n (mm)	17,1
Tragzahlen in kN stat.	6,65
e (mm)	49
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C

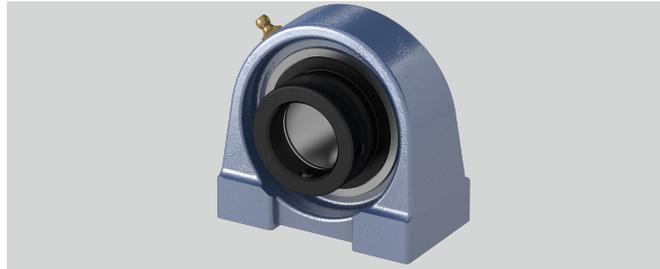