


Marke: SNR



n (mm)	24,8
g (mm)	15
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
z (mm)	60,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
s (mm)	19
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
a (mm)	197
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
l (mm)	40
i (mm)	22
b (mm)	115
Tragzahlen in kN dyn.	35
Gehäusematerial	Grauguss
e (mm)	157
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
d (mm)	50
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Bi (mm)	62,7

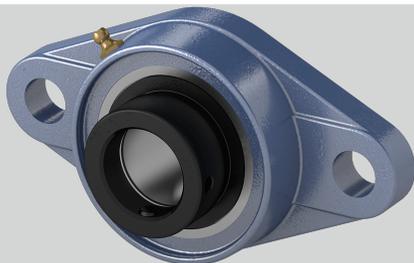