




Marke: EBS

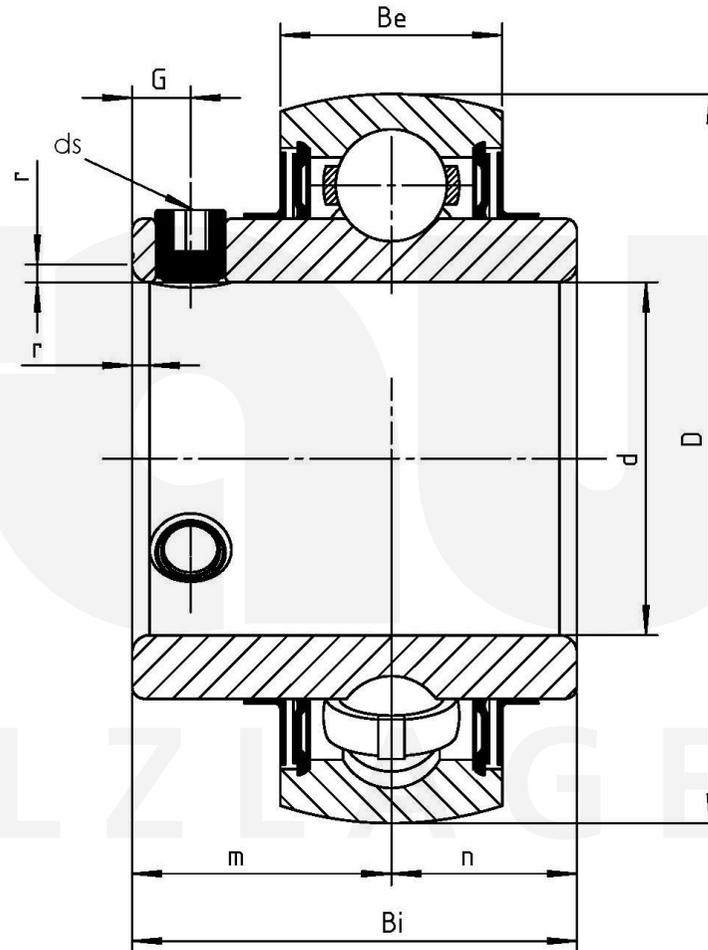

| | |
|---------------------------|--|
| Anzugsmoment | 5,5 |
| Madenschrauben Nm | |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| D (mm) | 52 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Bi (mm) | 34,1 |
| r (mm) | 1,5 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigu ng |
| Tragzahlen in kN dyn. | 14 |
| d (mm) | 25 |
| ds (mm) | M6 x 1 |
| m (mm) | 19,8 |
| Nachschmierung | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| G (mm) | 5 |
| Be (mm) | 17 |
| Tragzahlen in kN stat. | 7,85 |
| n (mm) | 14,3 |
| | |
| | |
| | |
| | |