




Marke: ASAHI

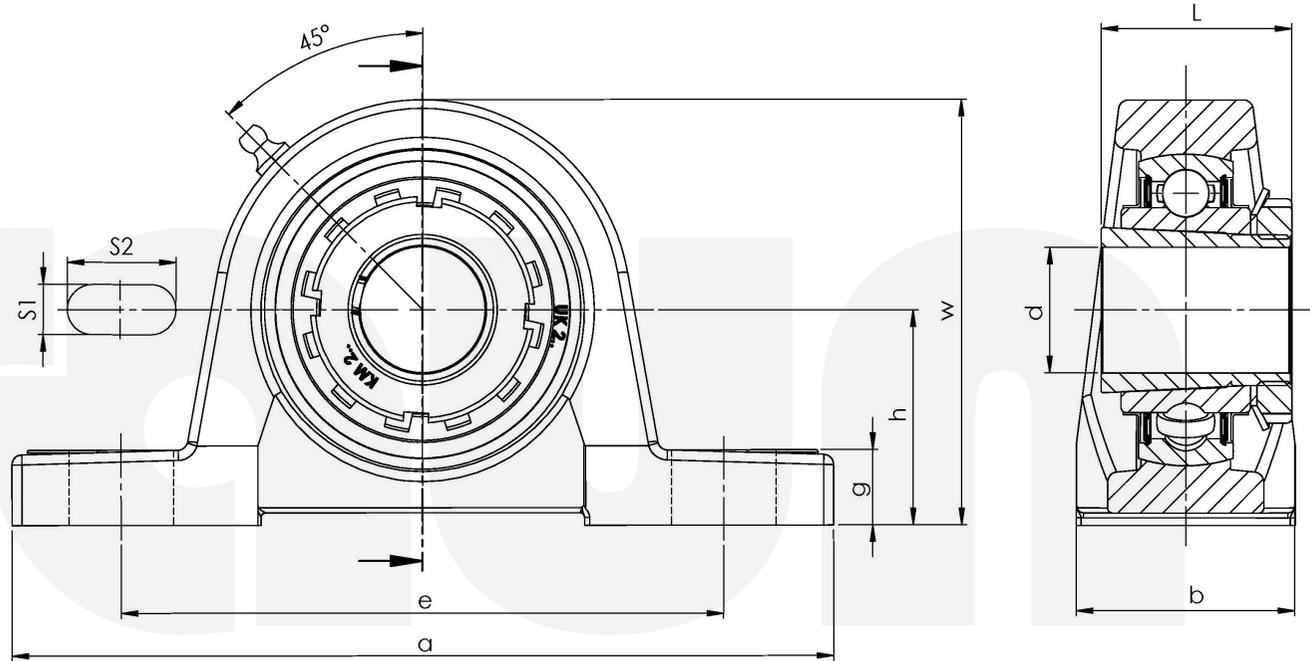

Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
h (mm)	88,9
S2 (mm)	28
b (mm)	78
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
S1 (mm)	25
d (mm)	70
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
e (mm)	232
w (mm)	174
L (mm)	78
g (mm)	30
a (mm)	292
Gehäusematerial	Grauguss