
UC 214 G





Bi (mm)	74,6
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
G (mm)	12
m (mm)	44,4
Tragzahlen in kN dyn.	60,8
D (mm)	125
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	70
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
Anzugsmoment	33
Madenschrauben Nm	
r (mm)	2,5
n (mm)	30,2
Be (mm)	29
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung
	im Außenring, nur für
L. /	JIS
ds (mm)	M12 x 1,5
Tragzahlen in kN stat.	45

Marke: EBS

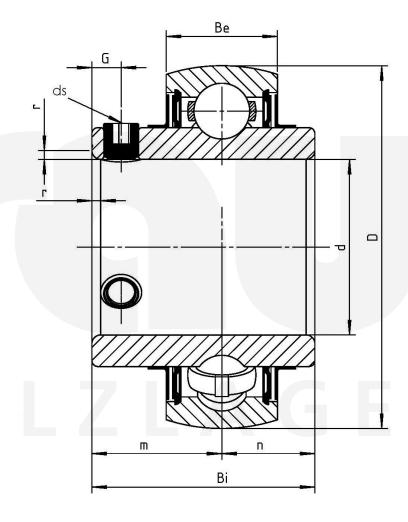

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**