


Marke: NACHI

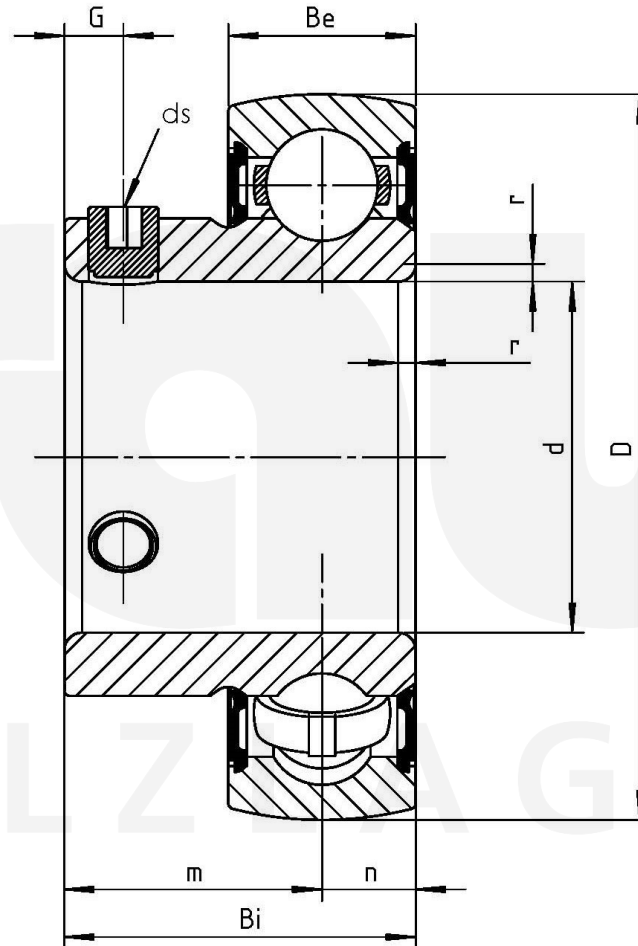

Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	62
Tragzahlen in kN stat.	11,3
r (mm)	1,5
d (mm)	30
Be (mm)	16
Bi (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Nachschmierung	Ohne Schmierbohrung
Tragzahlen in kN dyn.	19,5
m (mm)	22
ds (mm)	M6 x 1
n (mm)	8
G (mm)	6