UC 216 G



m (mm)	49,3
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	33
Tragzahlen in kN stat.	54,2
r (mm)	3
ds (mm)	M12 x 1,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	80
n (mm)	33,3
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Bi (mm)	82,6
D (mm)	140
Be (mm)	32
G (mm)	12

Brand: EBS

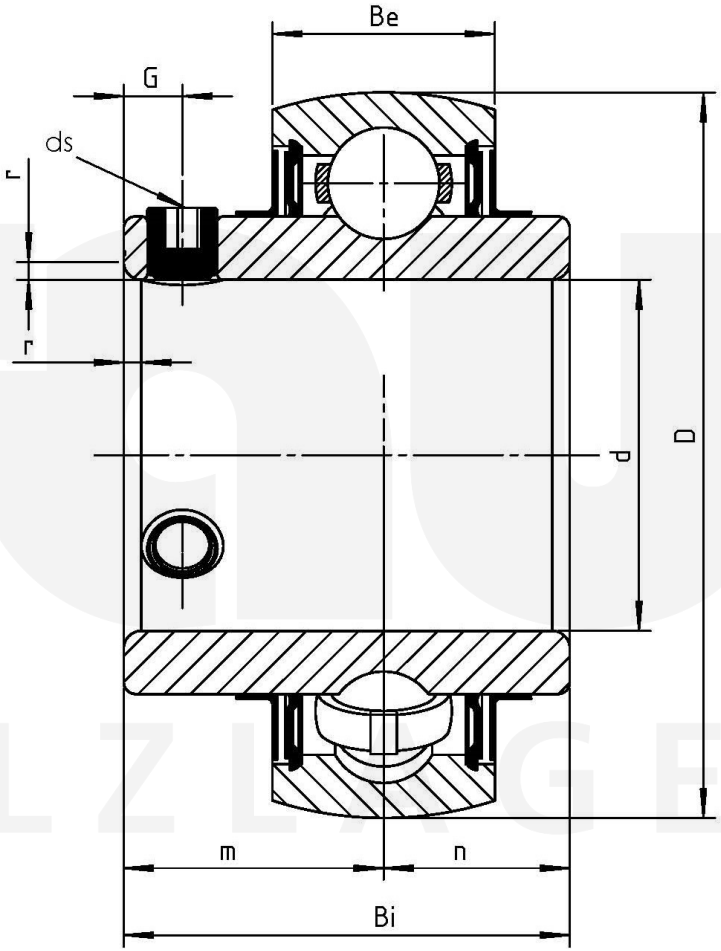

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**