

UCPG 209.





d (mm)	45
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
b (mm)	54
S (mm)	M12
w (mm)	106
g (mm)	19
Bi (mm)	49,2
a (mm)	120
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
	100Cr6
n (mm)	19
h (mm)	53,9
Befestigungsschraube	M12
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Gehäusematerial	Grauguss
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
I (mm)	20
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
e (mm)	85

Marke: NBR

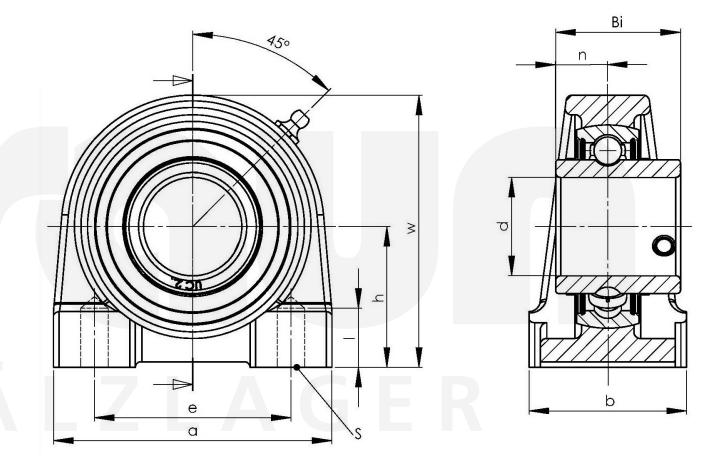

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de