




Marke: NBR

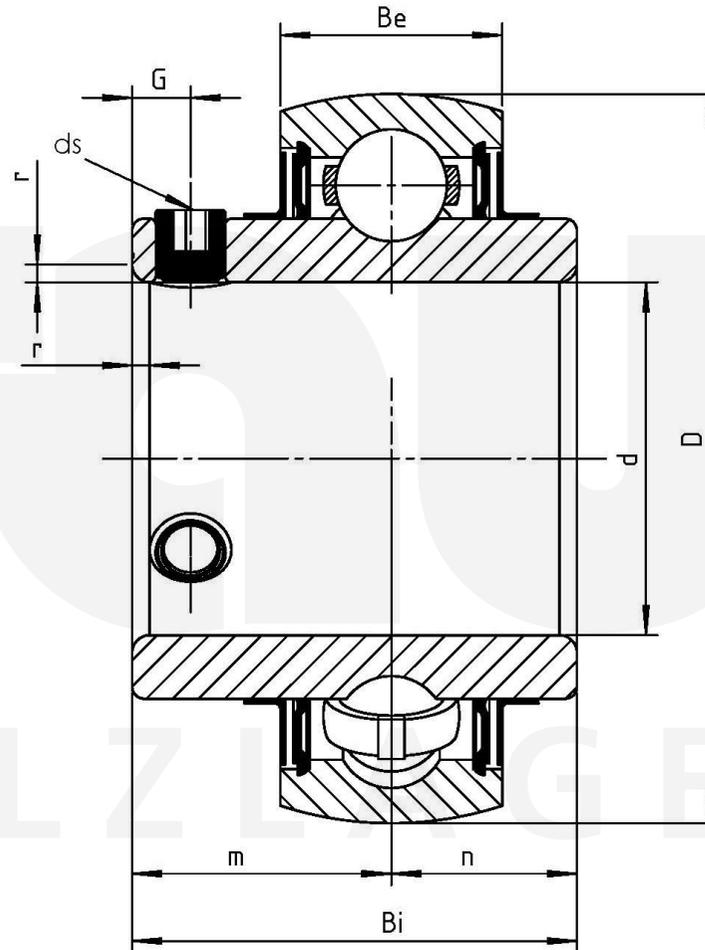

Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	27
Tragzahlen in kN stat.	32,9
D (mm)	110
Bi (mm)	65,1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	39,7
ds (mm)	M10 x 1
Tragzahlen in kN dyn.	47,7
d (mm)	60
n (mm)	25,4
r (mm)	2,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
G (mm)	10
Anzugsmoment	22
Madenschrauben Nm	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
	ng