


Brand: NEUTRAL

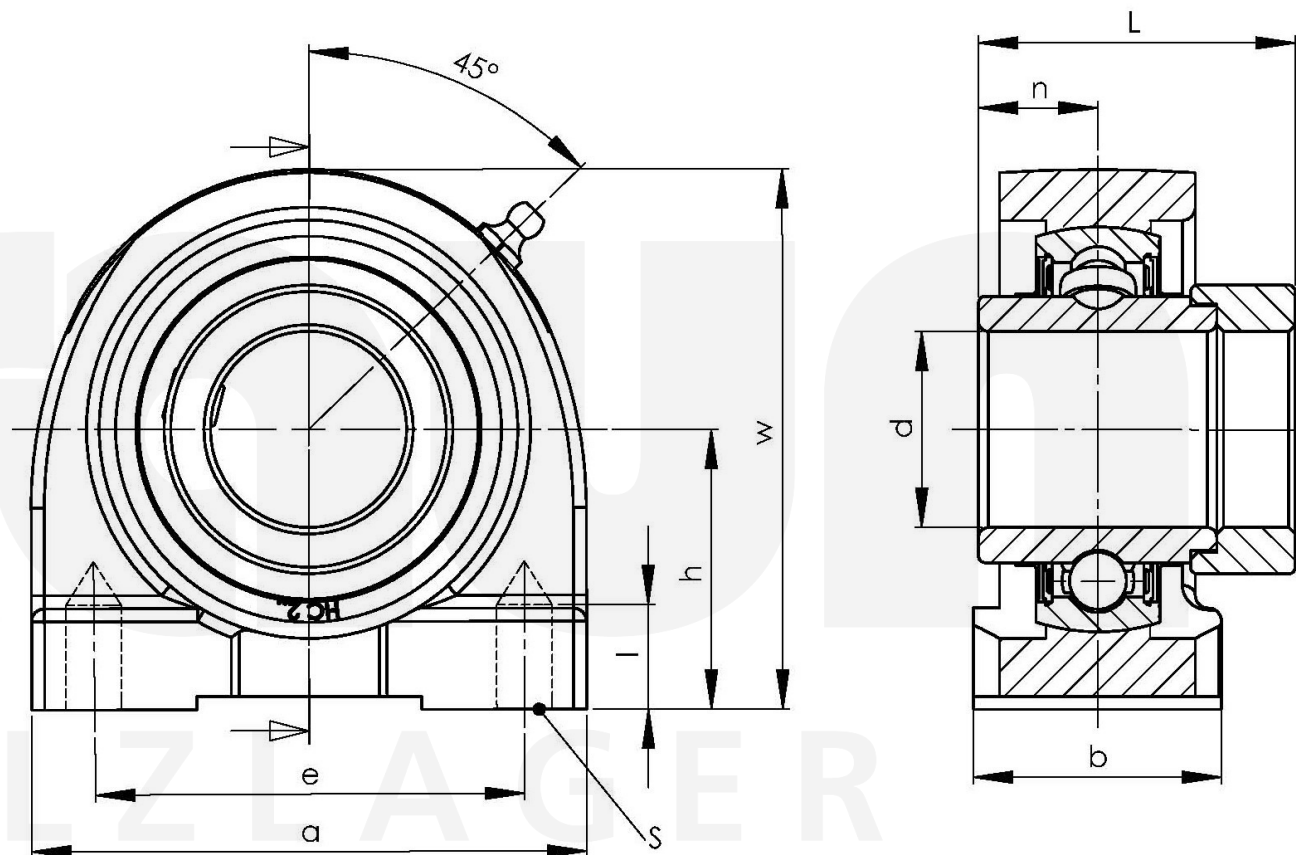

Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
e (mm)	76,2
d (mm)	30
Befestigungsschraube	M 10
Gehäuse	
Tragzahlen in kN dyn.	19,51
h (mm)	42,9
n (mm)	18,3
l (mm)	16
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	11,3
a (mm)	98
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
S (mm)	M10
Gehäusematerial	Grauguss
w (mm)	82
b (mm)	40
L (mm)	48,4
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech