


Brand: INA



a (mm)	292
n (mm)	33,3
Befestigungsschraube	M20
Gehäuse	
e (mm)	232
S2 (mm)	28
g (mm)	30
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Gehäusematerial	Grauguss
Bi (mm)	82,6
Tragzahlen in kN stat.	54,2
Tragzahlen in kN dyn.	71,5
S1 (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
w (mm)	174
d (mm)	80
b (mm)	78
h (mm)	88,9

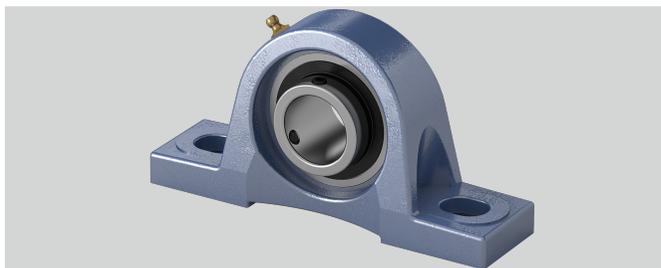