# Technische Daten

# UCPG 202.



| | |
|---|---|
| g (mm) | 14 |
| Gehäusematerial | Grauguss |
| l (mm) | 14 |
| b (mm) | 38 |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| Tragzahlen in kN stat. | 6,65 |
| e (mm) | 49 |
| h (mm) | 33,3 |
| a (mm) | 70 |
| Stahlblechschutzkappe | Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigung |
| n (mm) | 12,7 |
| w (mm) | 64 |
| Bi (mm) | 31 |
| Tragzahlen in kN dyn. | 12,8 |
| Befestigungsschraube Gehäuse | M8 |
| S (mm) | M8 |
| d (mm) | 15 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| | |

## Marke: EBS

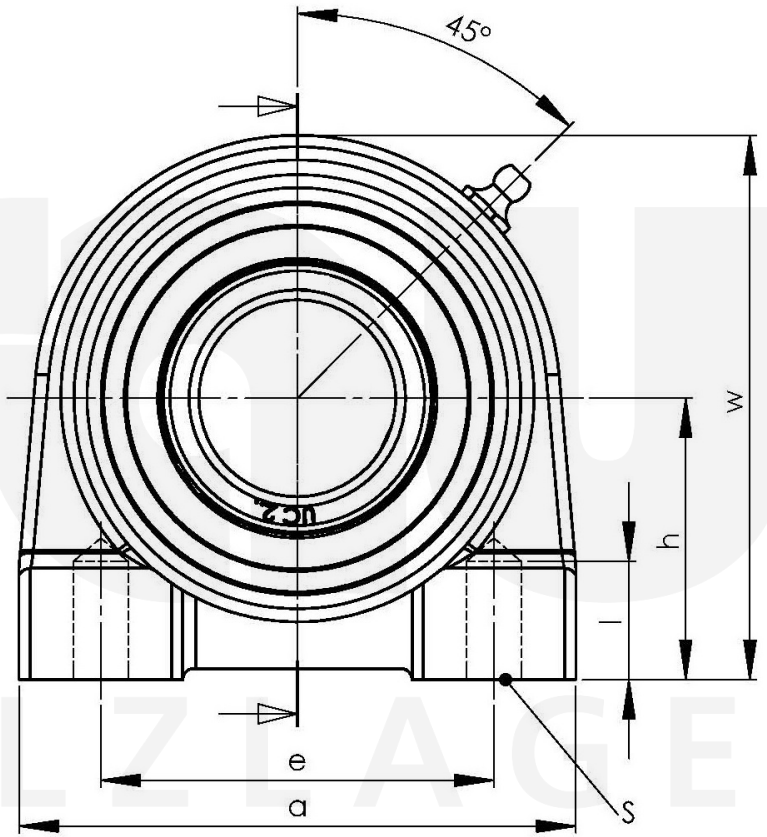


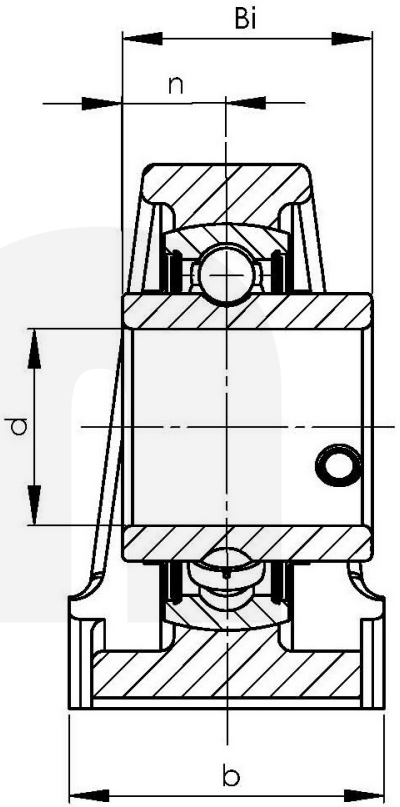


**Friedrich Braun GmbH** · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**