


Brand: SNR



g (mm)	20
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
S1 (mm)	17
S2 (mm)	20
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	54
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	21,4
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN stat.	20,6
h (mm)	54
a (mm)	190
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
w (mm)	106
e (mm)	146
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	45
L (mm)	56,3

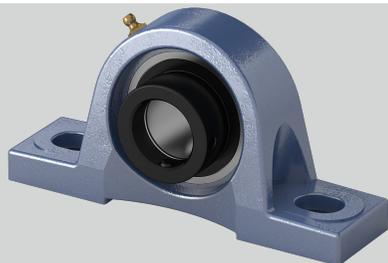