






Marke: SKF

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Dichtungsart      | 2RS - beidseitig<br>schleifend (Kunststoff) |
| Material          | Wälzlagerstahl<br>100Cr6                    |
| D (mm)            | 80                                          |
| Lagerluft         | C3 (leicht erhöhte<br>Lagerluft)            |
| B (mm)            | 16                                          |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C                             |
| d (mm)            | 50                                          |

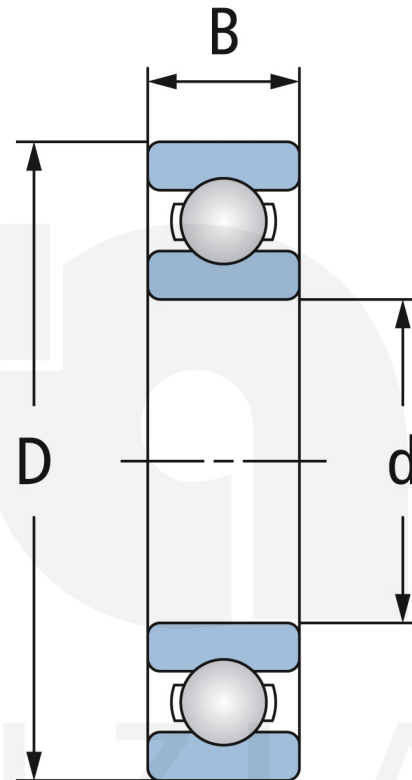

ZZ

Abgedeckt



2RS

Abgedichtet