Technical data

UC 201 G



Brand: EBS

r (mm)	1
Bi (mm)	31
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	5,5
Be (mm)	17
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
ds (mm)	M6 x 1
G (mm)	4,8
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	18,3
D (mm)	47
n (mm)	12,7
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	6,65
d (mm)	12

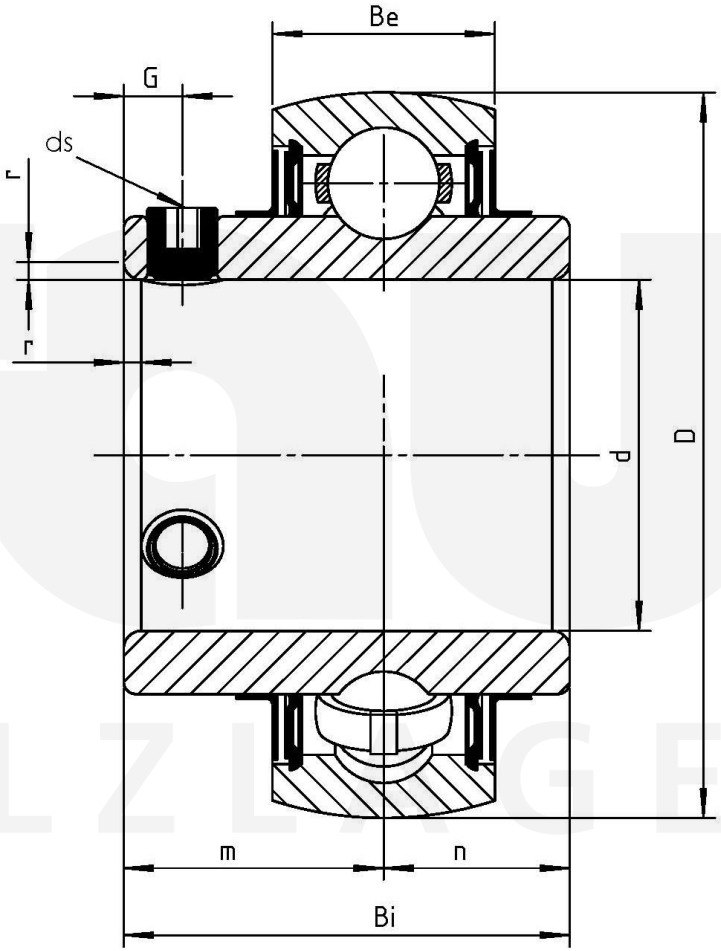

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**