




Marke: EBS

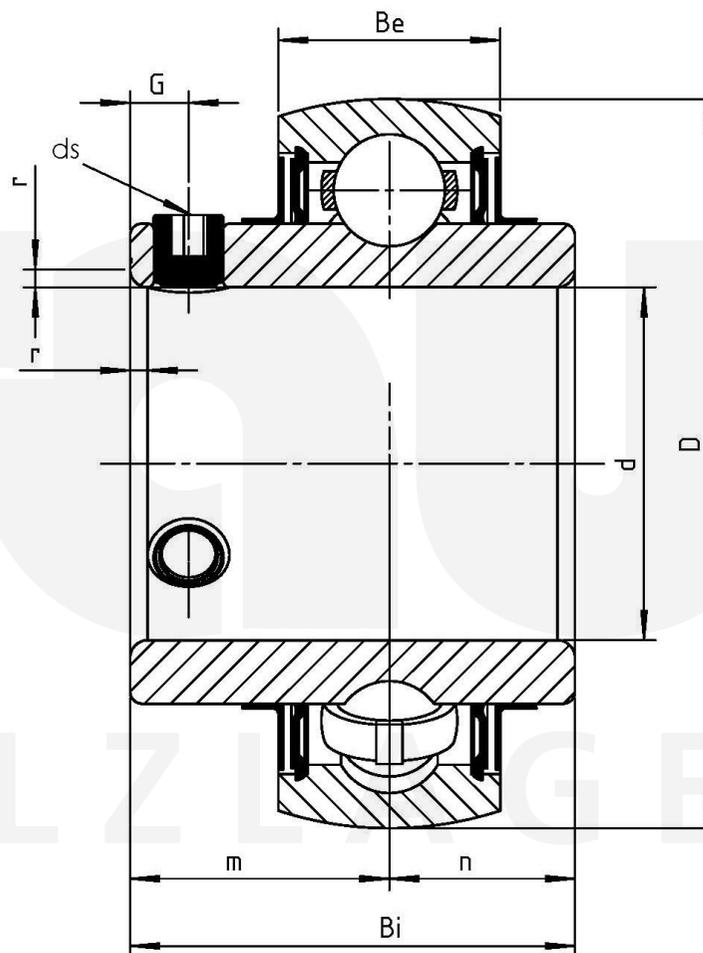

Be (mm)	22
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
n (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	49,2
d (mm)	45
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
D (mm)	85
r (mm)	2
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
G (mm)	8
m (mm)	30,2
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Anzugsmoment	11,5
Madenschrauben Nm	
ds (mm)	M8 x 1