
UC 211 G2





Bi (mm)	55,6
D (mm)	100
G (mm)	10
n (mm)	22,2
Tragzahlen in kN dyn.	43,5
Tragzahlen in kN stat.	29,2
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
m (mm)	33,4
Be (mm)	25
r (mm)	2,5
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher
	im Außenring, für JIS
	und ISO
ds (mm)	M10 x 1
Anzugsmoment Madenschrauben Nm	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
d (mm)	55

Marke: EBS

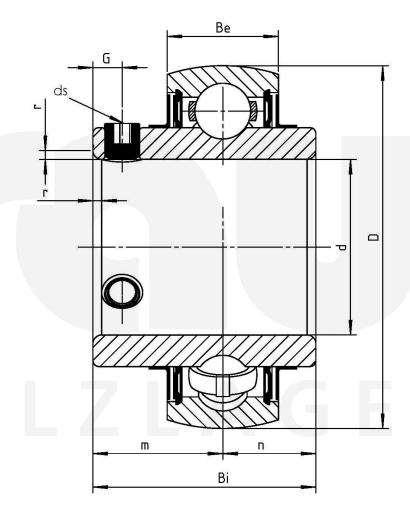

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Telefon +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**