


Brand: NBR



l (mm)	38
Bi (mm)	56,3
i (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
a (mm)	188
d (mm)	45
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	108
z (mm)	56,9
n (mm)	21,4
e (mm)	148
s (mm)	19
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
g (mm)	15
Befestigung auf der Welle	Exzenteringbefestigung
Gehäusematerial	Grauguss

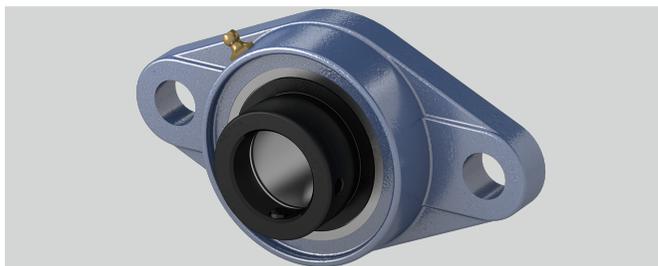