


Brand: EBS

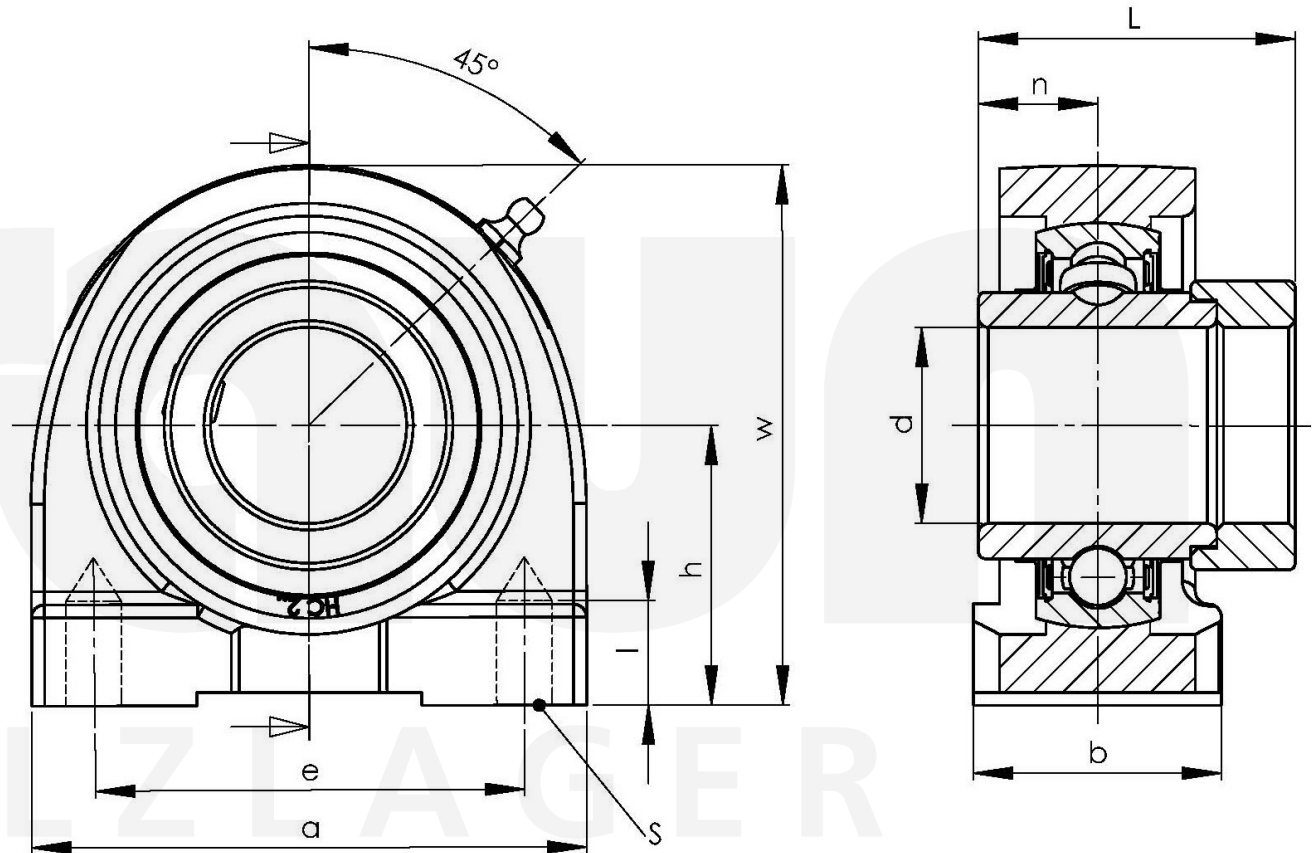

Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	48
l (mm)	19
w (mm)	99
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
S (mm)	M12
n (mm)	21,4
e (mm)	88,9
Gehäusematerial	Grauguss
h (mm)	49,2
L (mm)	56,3
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube	M 12
Gehäuse	
Tragzahlen in kN stat.	18,1
a (mm)	116
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	40