UKEFL 210+H23.

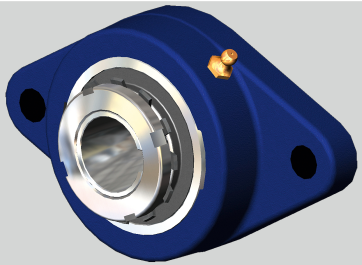

a (mm)	190
e (mm)	157
i (mm)	28
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
b (mm)	116
l (mm)	39
Stahlblechschutzkappe	Gerne auf Anfrage
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	13
Bi (mm)	55
s (mm)	18
d1 (mm)	45

Brand: NBR

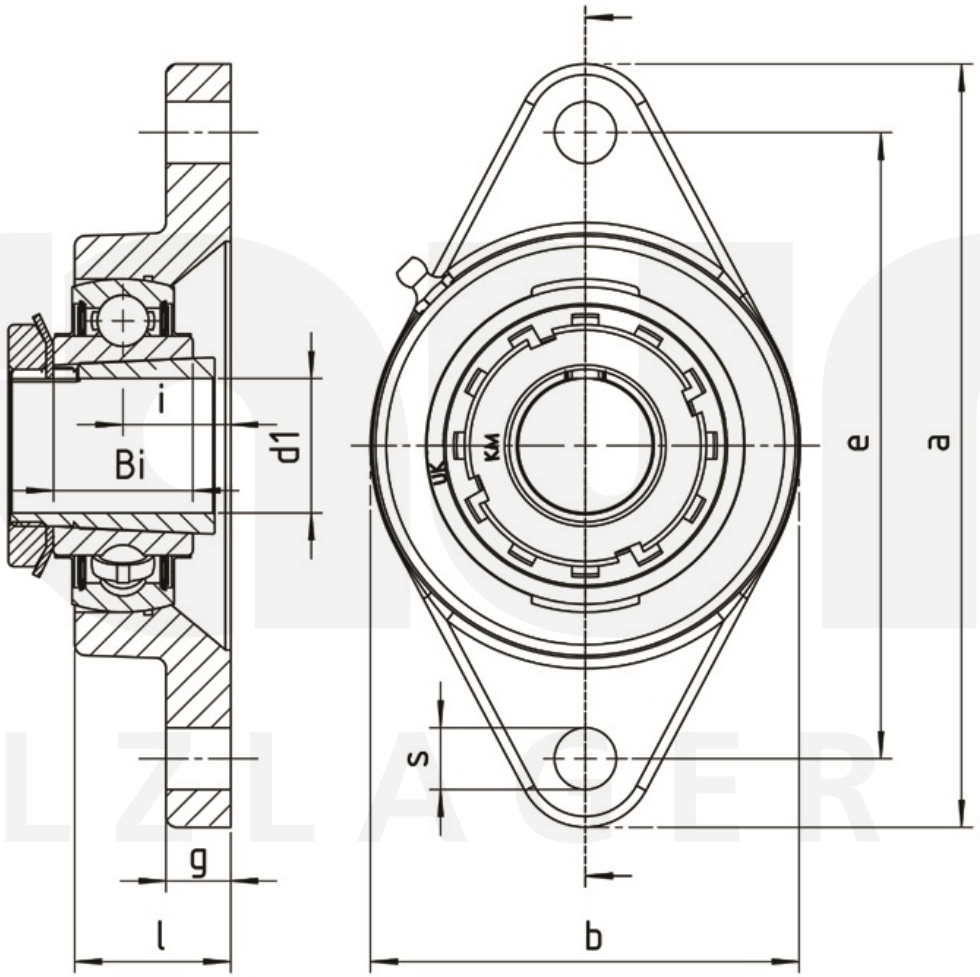

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**