


Brand: NTN

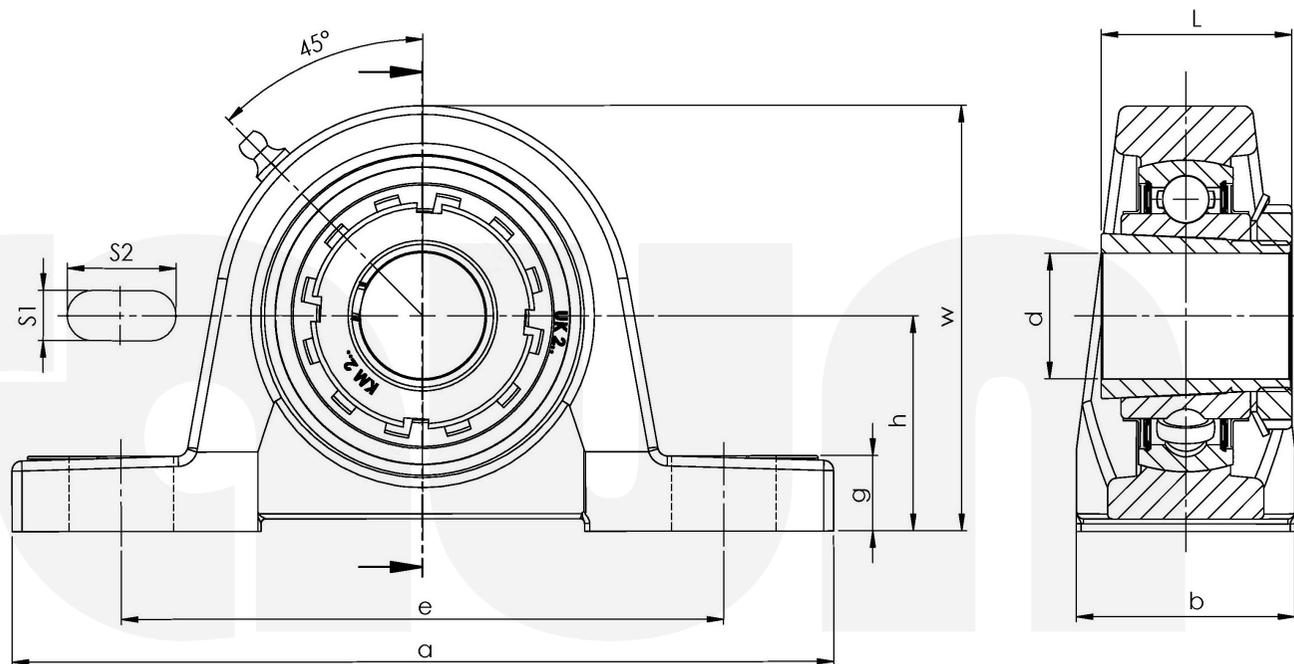

a (mm)	310
b (mm)	83
S2 (mm)	28
d (mm)	75
Tragzahlen in kN dyn.	83,5
L (mm)	82
Befestigung auf der Welle	Spannhülsenbefestigung
Stahlblechschutzhülse	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	247
S1 (mm)	25
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	32
Befestigungsschraube Gehäuse	M 20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	185
Tragzahlen in kN stat.	64
h (mm)	95,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6