


Brand: EBS



e (mm)	148
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
b (mm)	108
Bi (mm)	56,3
Gehäusematerial	Grauguss
Stahlblechschutzhülle	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	45
z (mm)	56,9
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
l (mm)	38
a (mm)	188
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Befestigungsschraube Gehäuse	M 16
n (mm)	21,4
i (mm)	22
Tragzahlen in kN stat.	20,6
g (mm)	15
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
s (mm)	19

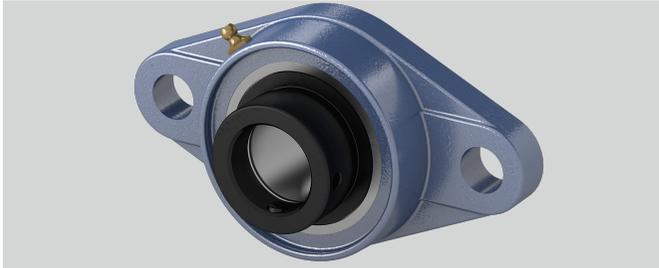