Technical data

UCPW 202.



a (mm)	65
Tragzahlen in kN dyn.	12,8
Tragzahlen in kN stat.	6,65
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Befestigungsschraube Gehäuse	M8
h (mm)	33,3
l (mm)	14,5
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
e (mm)	50,8
d (mm)	15
n (mm)	12,7
S (mm)	M8
Bi (mm)	31
w (mm)	64
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
b (mm)	32
Gehäusematerial	Grauguss

Brand: NBR

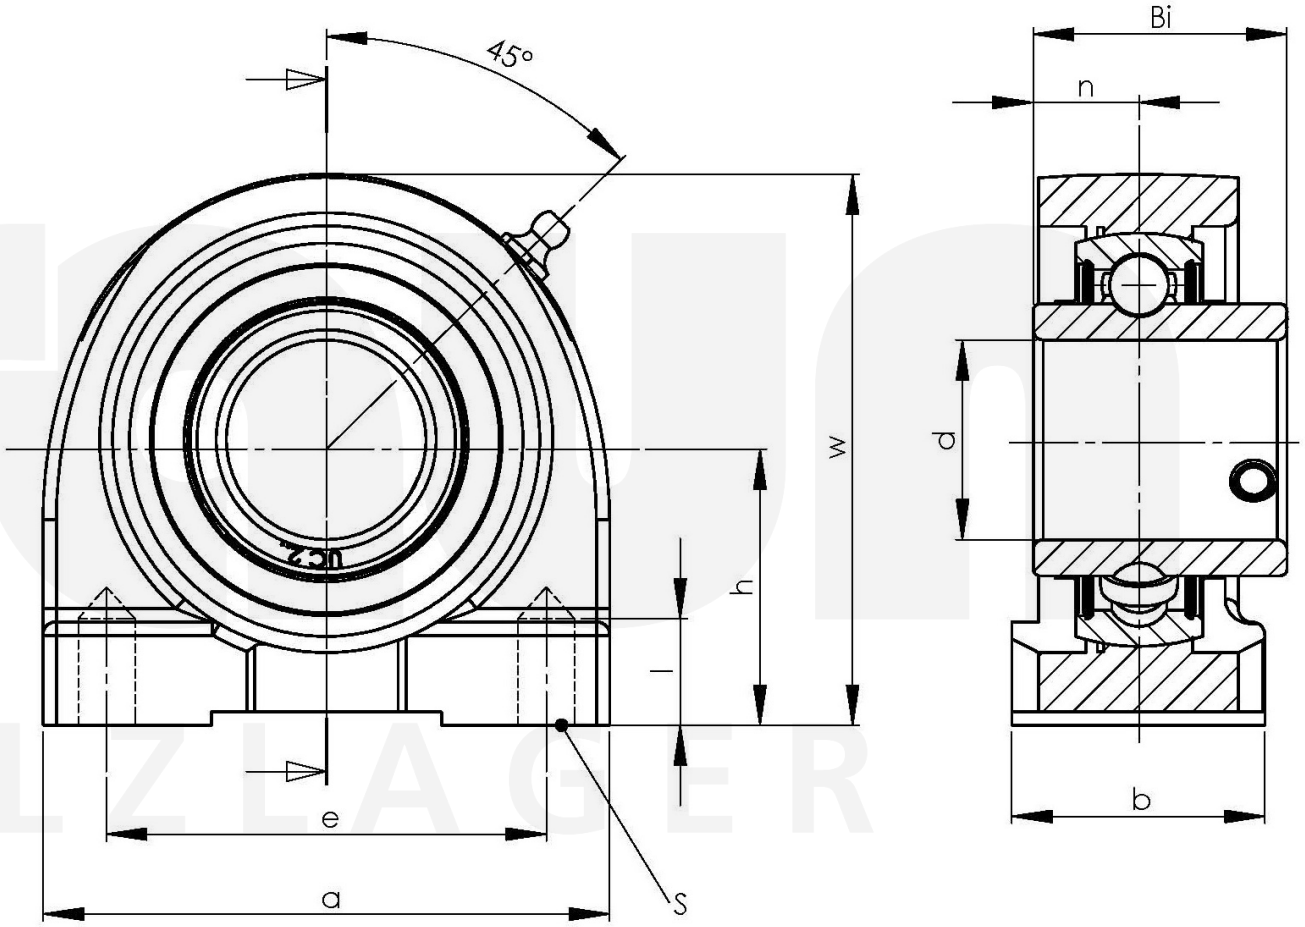

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**