




Marke: EBS

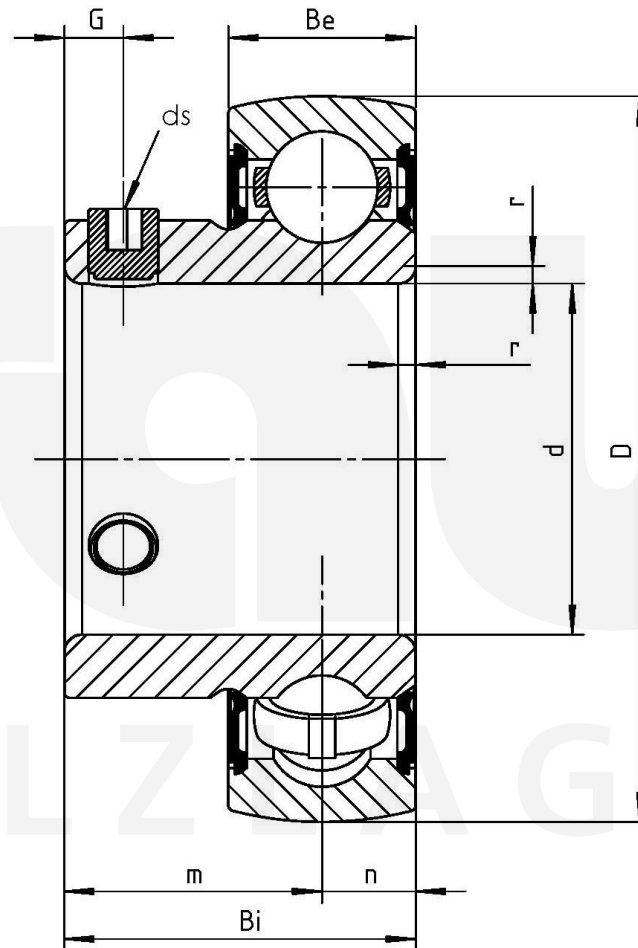

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tragzahlen in kN stat.         | 4,6                                              |
| Bi (mm)                        | 22                                               |
| r (mm)                         | 1                                                |
| ds (mm)                        | M5 x 0,8                                         |
| Befestigung auf der Welle      | Gewindestiftbefestigung                          |
| Be (mm)                        | 12                                               |
| m (mm)                         | 16                                               |
| Anzugsmoment Madenschrauben Nm | 3,5                                              |
| Temperaturbereich              | -25°C bis 120°C                                  |
| n (mm)                         | 6                                                |
| Tragzahlen in kN dyn.          | 9,6                                              |
| d (mm)                         | 12                                               |
| Nachschmierung                 | Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO |
| D (mm)                         | 40                                               |
| G (mm)                         | 4,5                                              |
| Material Lagereinsatz          | Wälzlagerstahl 100Cr6                            |
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |
|                                |                                                  |