SA 209 G



Brand: SKF

ds (mm)	M8 x 1
W (mm)	63,5
D (mm)	85
d (mm)	45
m (mm)	19,2
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Bi (mm)	43,7
B1 (mm)	30,2
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
G (mm)	6,8
r (mm)	2
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
Be (mm)	19
n (mm)	11

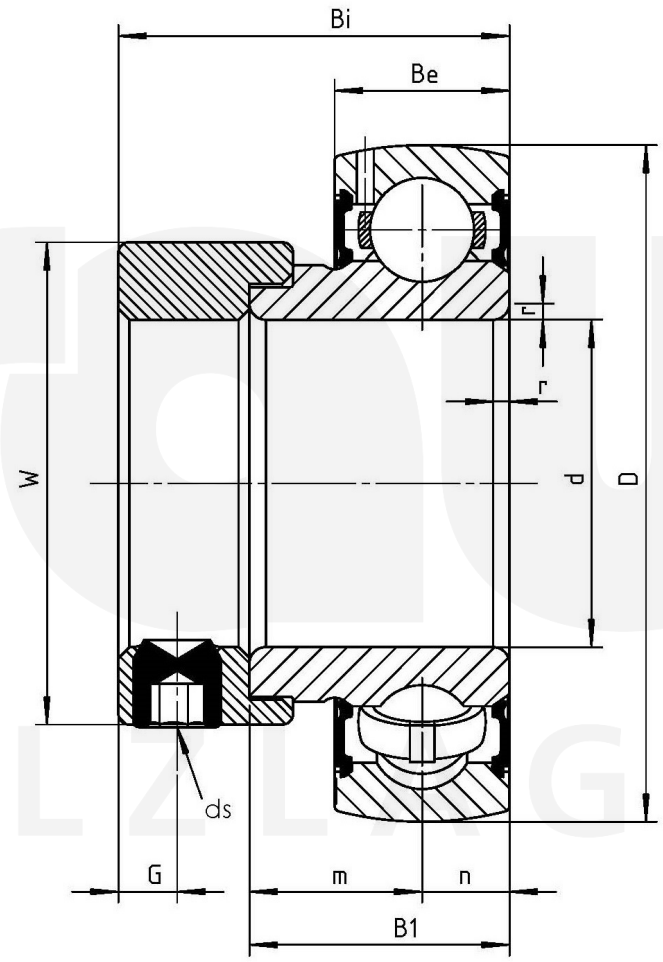

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**