


Brand: WLT



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
z (mm)	51,2
n (mm)	19
Stahlblechschutzkapp e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
b (mm)	100
a (mm)	175
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
e (mm)	144
d (mm)	40
i (mm)	21
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigungsschraube Gehäuse	M14
l (mm)	36
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
s (mm)	16
g (mm)	14
Bi (mm)	49,2
Tragzahlen in kN stat.	18,1

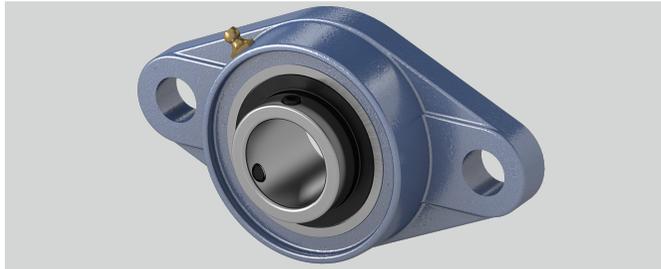