


Brand: SNR

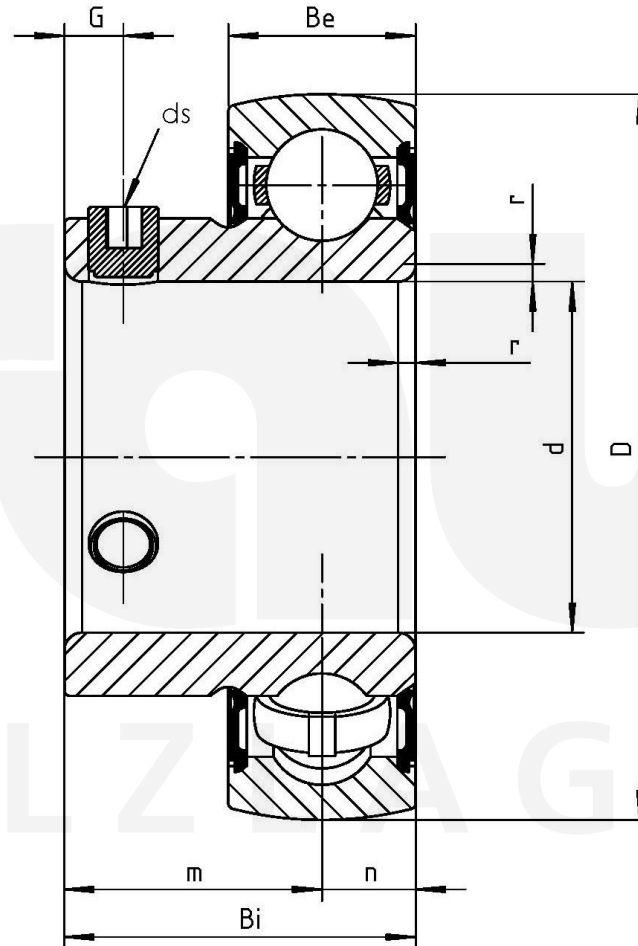

n (mm)	9
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
ds (mm)	M8 x 1
G (mm)	7
Nachschmierung	Zwei Schmierlöcher im Außenring, für JIS und ISO
Be (mm)	18
m (mm)	25
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigu ng
r (mm)	2
d (mm)	40
Tragzahlen in kN stat.	18,1
Anzugsmoment Madschrauben Nm	11,5
Bi (mm)	34
D (mm)	80