




Brand: SKF

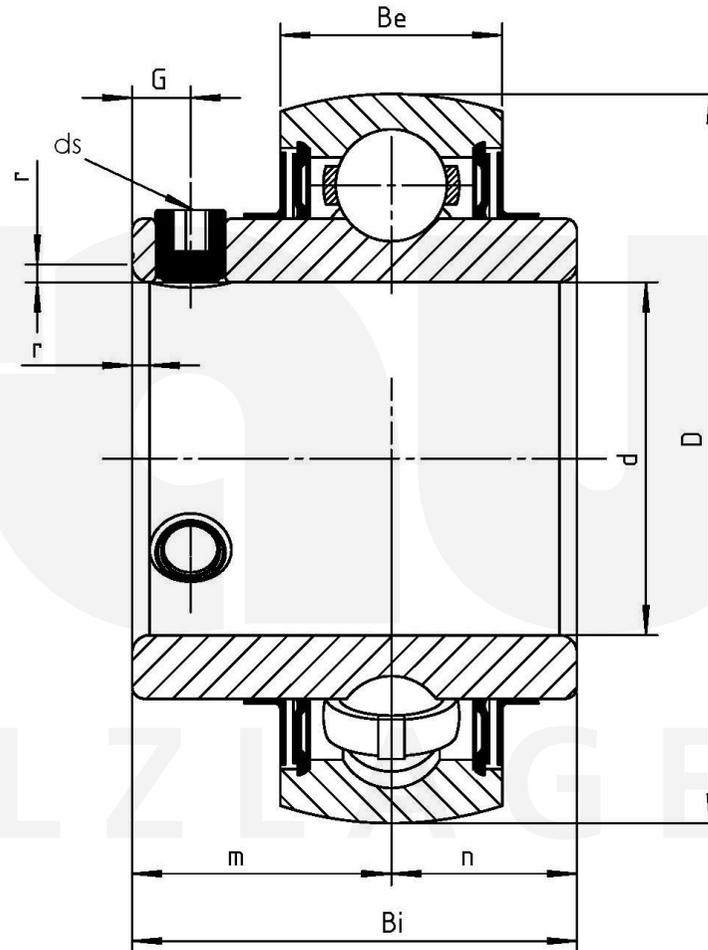

| | |
|------------------------------|---|
| m (mm) | 30,2 |
| Anzugsmoment | 11,5 |
| Madenschrauben Nm | |
| Tragzahlen in kN dyn. | 29,5 |
| Material Lagereinsatz | Wälzlagerstahl 100Cr6 |
| Nachschmierung | Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS |
| d (mm) | 40 |
| r (mm) | 2 |
| Tragzahlen in kN stat. | 18,1 |
| n (mm) | 19 |
| Befestigung auf der Welle | Gewindestiftbefestigu ng |
| Temperaturbereich | -25°C bis 120°C |
| G (mm) | 8 |
| Be (mm) | 21 |
| D (mm) | 80 |
| ds (mm) | M8 x 1 |
| Bi (mm) | 49,2 |
| | |
| | |
| | |
| | |