


Marke: WLT-S



w (mm)	98
Gehäusematerial	Grauguss
g (mm)	19
a (mm)	110
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
h (mm)	49,2
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
e (mm)	78
n (mm)	19
Tragzahlen in kN stat.	18,1
S (mm)	M12
Bi (mm)	49,2
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
d (mm)	40
l (mm)	20
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
b (mm)	54

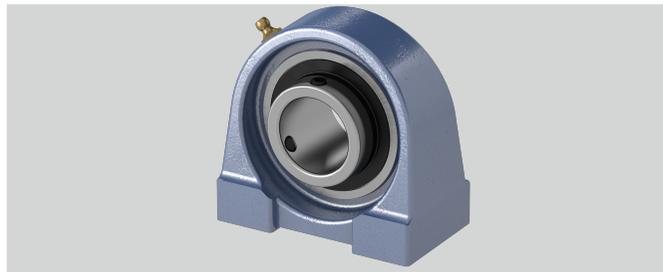