HCF 209.

braun WÄLZLAGER



g (mm)	18
s (mm)	16
a (mm)	137
d (mm)	45
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
Stahlblechschutzkappe	Geha?useeinheiten sind auf Anfrage mit Stahl- blec
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Tragzahlen in kN stat.	20,6
Tragzahlen in kN dyn.	31,6
l (mm)	38
L (mm)	56,3
e (mm)	105
n (mm)	21,4
i (mm)	22
Gehäusematerial	Grauguss
z (mm)	56,9
Befestigungsschraube Gehäuse	M 14
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6

Brand: EBS

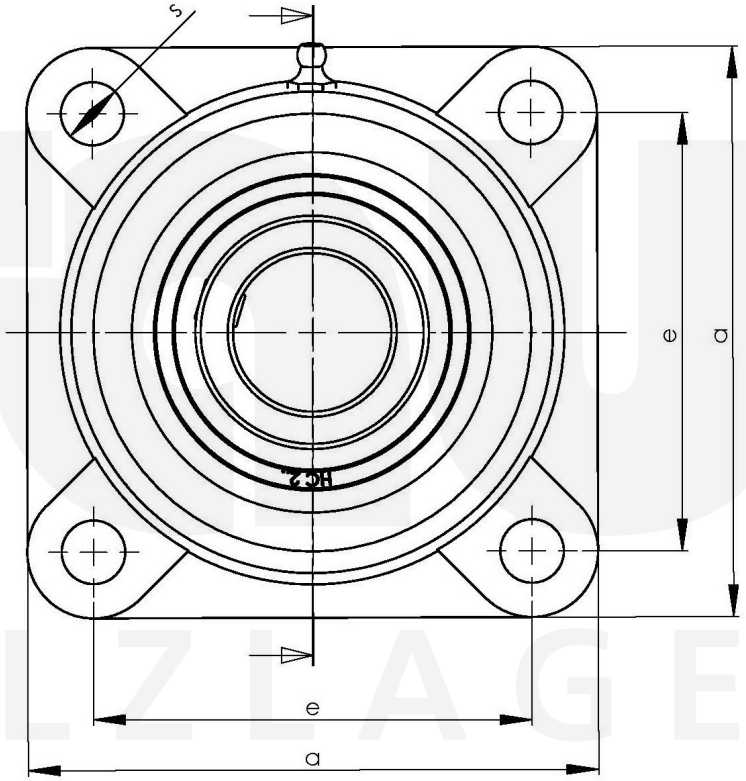

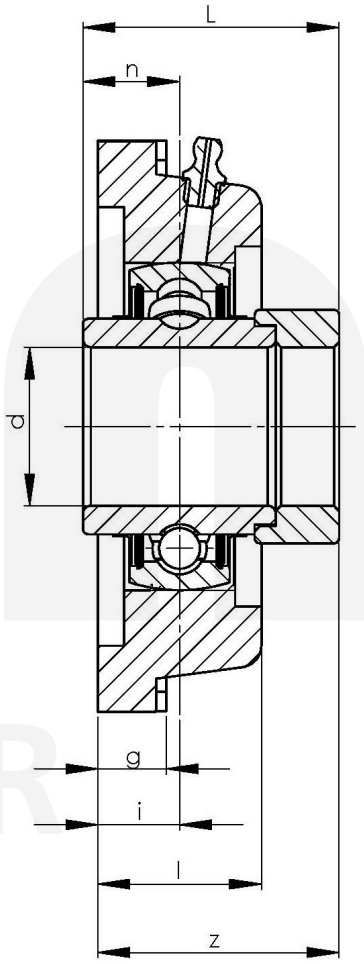

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster
Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · **www.braun-waelzlager.de**