


Brand: SKF



Temperaturbereich	-25°C bis 120°C	
z (mm)	40,2	
d (mm)	30	
g (mm)	13	
Befestigungsschraube	M14	
Gehäuse		
e (mm)	117	
n (mm)	15,9	
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung	
Bi (mm)	38,1	
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl	
	100Cr6	
i (mm)	18	
Stahlblechschutzkappe e	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech	
Gehäusematerial	Grauguss	
Tragzahlen in kN stat.	11,3	
b (mm)	80	
l (mm)	31	
a (mm)	148	
s (mm)	16	
Tragzahlen in kN dyn.	19,5	

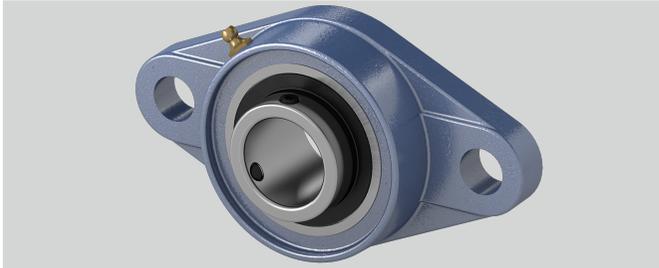