
## HCPW 208.





e (mm)	88,9
b (mm)	48
L (mm)	56,3
Gehäusematerial	Grauguss
Tragzahlen in kN dyn.	29,5
Befestigung auf der	Exzenterringbefestigu
Welle	ng
Tragzahlen in kN stat.	18,1
a (mm)	116
I (mm)	19
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
w (mm)	99
Stahlblechschutzkapp	Geha?useeinheiten
е	sind auf Anfrage mit
	Stahl- blec
d (mm)	40
n (mm)	21,4
h (mm)	49,2
Befestigungsschraube Gehäuse	M 12
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl
•	100Cr6
S (mm)	M12

Brand: EBS

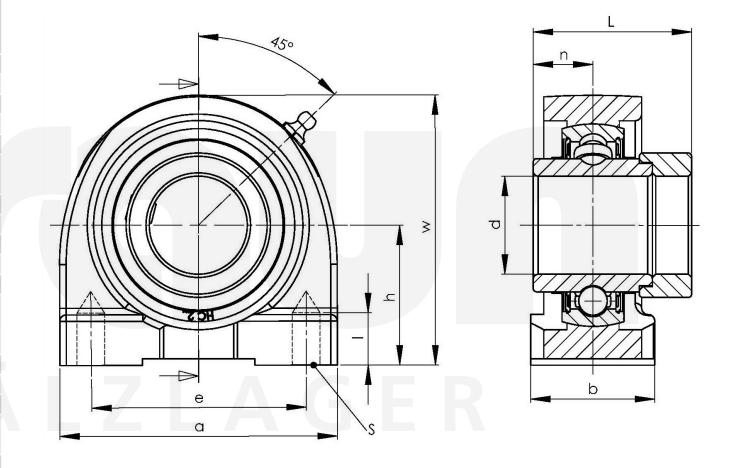

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de