


Brand: NTN



Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
d (mm)	25
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Bi (mm)	34,1
Befestigungsschraube	M14
Gehäuse	
b (mm)	68
Tragzahlen in kN dyn.	14
Gehäusematerial	Grauguss
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
z (mm)	35,8
a (mm)	130
g (mm)	13
Tragzahlen in kN stat.	7,85
s (mm)	16
l (mm)	27
n (mm)	14,3
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
e (mm)	99
i (mm)	16

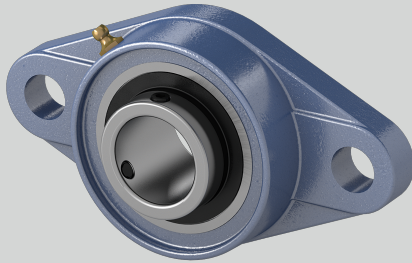