
UC 205 G





d (mm)	25
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Bi (mm)	34,1
Be (mm)	17
Befestigung auf der	Gewindestiftbefestigu
Welle	ng
n (mm)	14,3
r (mm)	1,5
Tragzahlen in kN stat.	7,85
G (mm)	5
ds (mm)	M6 x 1
Anzugsmoment	5,5
Madenschrauben Nm	
D (mm)	52
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
m (mm)	19,8
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung
	im Außenring, nur für
	JIS
Tragzahlen in kN dyn.	14

Brand: NBR

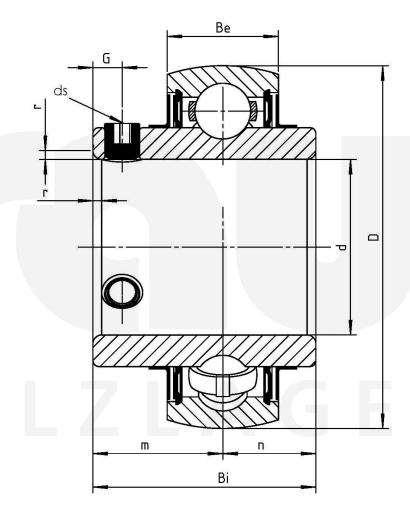

Friedrich Braun GmbH · Geister Landweg 15 · D-48153 Münster Phone +49 (0)251 987 22 111 · info@braun-waelzlager.de · www.braun-waelzlager.de