


Brand: NEUTRAL

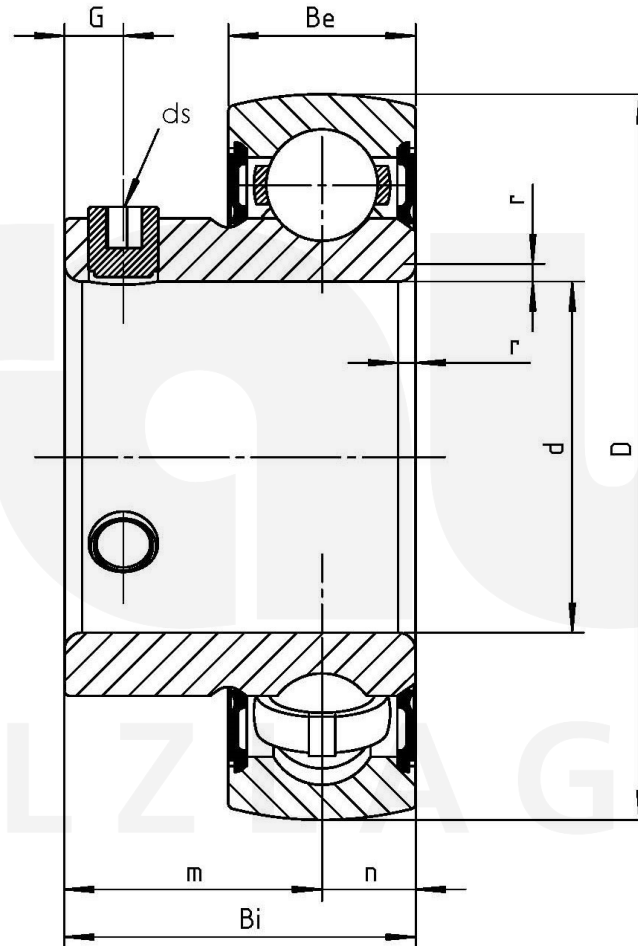

Be (mm)	12
D (mm)	40
Tragzahlen in kN dyn.	9,6
r (mm)	1
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
Anzugsmoment	3,5
Madenschrauben Nm	
G (mm)	4,5
ds (mm)	M5 x 0,8
d (mm)	12
n (mm)	6
Befestigung auf der Welle	Gewindestiftbefestigung
Nachschmierung	Eine Schmierbohrung im Außenring, nur für JIS
Bi (mm)	22
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
Tragzahlen in kN stat.	4,6
m (mm)	16