


Brand: WLT



Befestigungsschraube	M 16
Gehäuse	
l (mm)	40
Gehäusematerial	Grauguss
a (mm)	197
Stahlblechschutzkappe	Gehäuseeinheiten sind auf Anfrage mit Stahlblech
s (mm)	19
z (mm)	60,1
Bi (mm)	62,7
Tragzahlen in kN stat.	23,2
Tragzahlen in kN dyn.	35
g (mm)	15
Befestigung auf der Welle	Exzenterringbefestigung
i (mm)	22
Temperaturbereich	-25°C bis 120°C
n (mm)	24,8
d (mm)	50
e (mm)	157
Material Lagereinsatz	Wälzlagerstahl 100Cr6
b (mm)	115

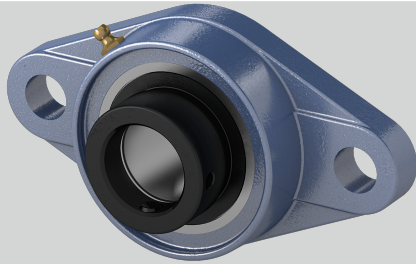